

Concrete Canvas® Habarcskötés

Vízáró képesség : ●●●●○
 Mechanikai erősség : ●●●●○

A Concrete Canvas® (CC) rétegek illeszthetők és köthetők átlapolással és az illesztés mentén cementhabarcs felhordással.


A Concrete Canvas® Ltd. "CC habarcs" néven gyárt a CC rétegek kötéséhez használható, a betonpaplan töltéséhez használt cementkeverékkel megegyező összetételű zsákos cementmixet. A habarcs elkészítéséhez a CC habarcsot 1:3 - 1:4 arányban kell vízzel keverni.

A forgalmazó ajánlása alapján hazai cementkeverék is alkalmazható.

A habarcsolást közvetlenül a vízkezelés után kell alkalmazni. Győződjön meg, hogy az átlapolt alsó réteg valamint a teljes átlapolt felület megfelelően vízkezelte. A CC habarcs a CC-vel megegyezően köt, a kezdeti kötés 2 órán belül végbemegy.

A habarcsolást követően folytassa a vízkezelést ügyelve arra, hogy a habarcs kiomosdását kerülendő ne locsolja direkt vízsugárral az illesztést. Ha már megszilárdult CC-hez alkalmazza, a habarcs felhordása előtt nedvesítse a felületet.

Javasolt minimum fedettség:

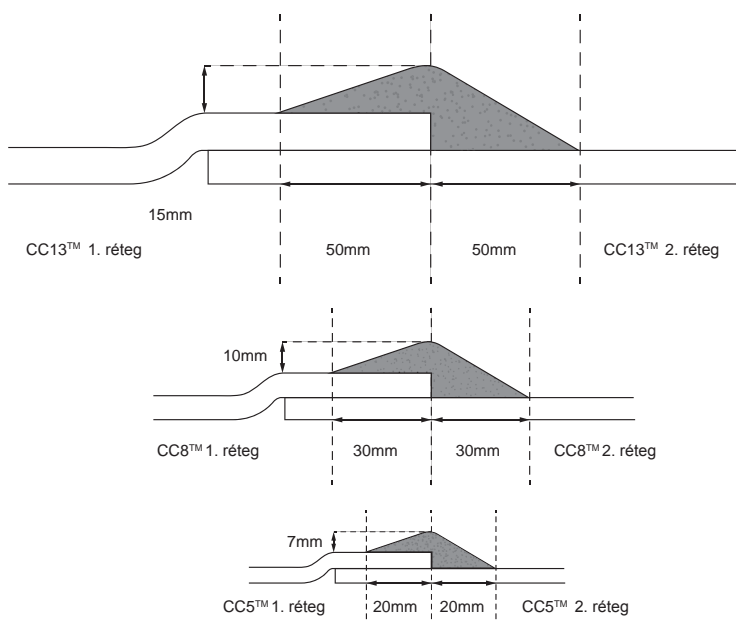

CC habarcs alkalmazási adatok:

	Száraz keverék súly / fm	Víz / fm (1:38)	Nedves keverék súly / fm.	Nedves keverék térf. / fm.
CC Típus	kg (száraz)	ml	kg (nedves)	cm ³ (nedves)
CC5™	0.25	66	0.32	212
CC8™	0.55	145	0.69	466
CC13™	1.4	368	1.77	1187

Megfelelő méretű és profilú spakli beszerezhető a forgalmazótól.

